

Datum	28.01.2025	30.01.2025	23.11.2016
Sorte	Testliner 215/3200115	Medium+ 85/6010085	6000085
Bericht Nr.	STB 280125	STB 300125	JN-B 231 116

gegebene Daten:

Geschwindigkeit (m/min.)	1.299	1.331	1.371
Flächengewicht (g/m²)	114,1	85,8	86,0
TRG Trockenpartie VTP ein (%)	53,0	53,0	54,0
TRG Trockenpartie VTP aus (%)	91,0	91,0	
Stärkeauftrag Decke (ml/m²)	20,8	16,8	
Stärkekonzentration Decke (%)	12,0	11,6	
Stärkeauftrag Rücken (ml/m²)	17,3	11,2	
Stärkekonzentration Rücken (%)	12,0	11,6	
TRG Trockenpartie NTP aus (%)	90,8	92,1	92,5
Bahnbreite am Roller (m)	7,550	7,540	7,550
Anzahl Trockenzylinder (Stück) / beheizt	51	51	51
Zylinderdurchmesser (m)	1,82	1,82	1,82
Umschlingungswinkel (Grad)	224	224	224
Dampfverbrauch (kg/h)	75.400	59.500	63.800
Dampftemperatur laut PLS (°C)	167,0	167,0	169,0
Dampftemperatur berechnet (°C)	134,9	119,0	124,6

Aus diesen Daten lässt sich näherungsweise berechnen:

Produktion am Roller (kg/h)	67.141,80	51.663,99	53.411,42
Produktion VTP (kg/h)	64.451,42	49.709,62	
TRG Trockenpartie NTP ein (%)	70,48	71,08	
Wassereintrag Sizer (kg/h)	19.729,45	14.893,63	
spez. Produktion Roller (kg/h*m)	8.074,80	6.313,42	6.543,78
Kontaktfläche Zylinder-Papier (m²)	1.369,88	1.368,07	1.369,88
Kontaktfläche Zylinder gesamt (m²)	2.201,60	2.198,68	2.201,60
Verdampfungsrate VTP (kg H ₂ O/h)	46.210,45	35.640,86	
Verdampfungsrate NTP (kg H ₂ O/h)	19.353,03	15.306,71	
Verdampfungsrate gesamt (kg H ₂ O/h)	65.563,49	50.947,57	38.080,36
spez. Verdampfung (kg H ₂ O / h*m²) Kontaktfläche	47,86	37,24	27,80
TAPPI Verdampfungsrate (kg H ₂ O / h*m²)	29,78	23,17	17,30
spez. Dampfverbrauch (kg D / kg P)	1,12	1,15	1,19
spez. Dampfverbrauch (kg D / kg H ₂ O)	1,15	1,17	1,68

HAUBENBILANZ – LEGENDE

Abkürzungen	
Abl	Abluft
BS	Blasschaber
DS	Duostabi
ges	gesamt
Hb	Haube
HZR	Heizregister
Inkl	Inklusive
Kl	Keller
L/L	Luft/Luft
LW	Luft/Wasser
LM	Luftmesser
n	nach
NTP	Nachtrockenpartie
PR	ProRelease
TR	Twinrun
Uml	Umluft
V	Ventilator
v	vor
VTP	Vortrockenpartie
WT	Wärmetauscher
Zul	Zuluft

Balken Diagramme
Zuluft gesamt gemessen
Zuluft gesamt Übertrag/kalkuliert
Zuluft Teilstrom gemessen
Zuluft Teilstrom Übertrag/kalkuliert
Umluft gemessen
Umluft kalkuliert
Umluft + Zuluft gemessen
Abluft gesamt gemessen
Abluft gesamt Übertrag/kalkuliert
Abluft Teilstrom gemessen
Abluft Teilstrom Übertrag/kalkuliert

Datentabelle
Zuluft gesamt gemessen
Zuluft gesamt Übertrag/kalkuliert
Zuluft Teilstrom gemessen
Zuluft Teilstrom Übertrag/kalkuliert
Umluft gemessen
Umluft kalkuliert
Umluft + Zuluft gemessen
Abluft gesamt gemessen
Abluft gesamt Übertrag/kalkuliert
Abluft Teilstrom gemessen
Abluft Teilstrom Übertrag/kalkuliert

Bilanzwerte

BESPANNUNGSÜBERSICHT


Übersicht laufender Trockensiebe										
Position	Lieferant	Qualität	Sieb- nummer	Einzugs- datum	Laufzeit [d]	Luftdurchlässigkeit				
						nominal [cfm]	am 02.04.2025 [cfm]	relativ zum Neuwert	nominal 23.11.2016 [cfm]	am 24.11.2016 [cfm]
1. SR	Valmet		216530	02.01.2025	28	153	122	80%	171	140
2. SR	Asten Johnson		4400209	02.01.2025	28	156	148	95%	174	152
3. SR	Valmet		216707	02.01.2025	28	128	106	83%	171	117
4. oben	Valmet		216019	18.07.2024	196	272	159	58%	246	143
4. unten	Asten Johnson	Monotier II R	4388181	25.09.2024	127	175	139	79%	284	241
5. oben	Asten Johnson	Monotier III	4392170	06.08.2024	177	299	273	91%	250	237
5. unten	Asten Johnson		4354918	25.09.2024	127	295	225	76%	244	
6. SR	Asten Johnson	MONOTIER	4368041	25.09.2024	127	141	88	62%	171	132
7. oben	Asten Johnson	Monotier III	4371522	25.09.2024	127	313	197	63%	340	160
7. unten	Asten Johnson	Monotier III R	4368040	25.09.2024	127	310	184	59%	347	

- Siebe aktuell relative offen im Vergleich zum Neuwert, im Vgl. zu 2016 4.TG unten deutlich Dichter
- Vgl. zu 2016 – nominal:
 - 4. unten deutlich dichter, 4. TG oben jedoch auf ähnlichem Niveau – mögliche Gründe?
 - 3. SR dichter
 - 5. TG oben / unten offener

HAUBENBILANZ – MASSESTRÖME

Haubenbilanz - 28.01.2025						
Luftströme	Σ Massenstrom Luft [kg (tr. Luft) / h]	Verhältnis Zuluft/Abluft	Σ Massenstrom Wasser [kg (H2O) / h]	Massestrom zur Entfernung von 1 kg Wasser [kg (Luft) / kg (H2O)]	Σ Massenstrom Wasser kalk. [kg (H2O) / h]	Δ gemessen vs. Kalkuliert
Zuluft VTP	166420	59%	4237	6,68	46210	-8116
Abluft VTP	282610		42332			
Zuluft NTP	53929	44%	1032	6,64	19353	-1761
Abluft NTP	123703		18624			
Zuluft gesamt	220349	54%	5270	6,67	65563	-9877
Abluft gesamt	406313		60956			
Haubenbilanz - 30.01.2025						
Zuluft VTP	140896	64%	3214	7,37	35641	-9174
Abluft VTP	218655		29681			
Zuluft NTP	56456	58%	1193	6,82	15307	-2284
Abluft NTP	96976		14216			
Zuluft gesamt	197352	63%	4407	7,19	50948	-11458
Abluft gesamt	315630		43897			
Δ Haubenbilanz - 28.01.2025 vs. 30.01.2025						
Zuluft VTP	25524	-6%	1023	-0,69	10570	1058
Abluft VTP	63956		12650			
Zuluft NTP	-2528	-15%	-161	-0,18	4046	523
Abluft NTP	26727		4409			
Zuluft gesamt	22996	-8%	862	-0,52	14616	1581
Abluft gesamt	90683		17059			

HAUBENBILANZ – VOLUMENSTROM

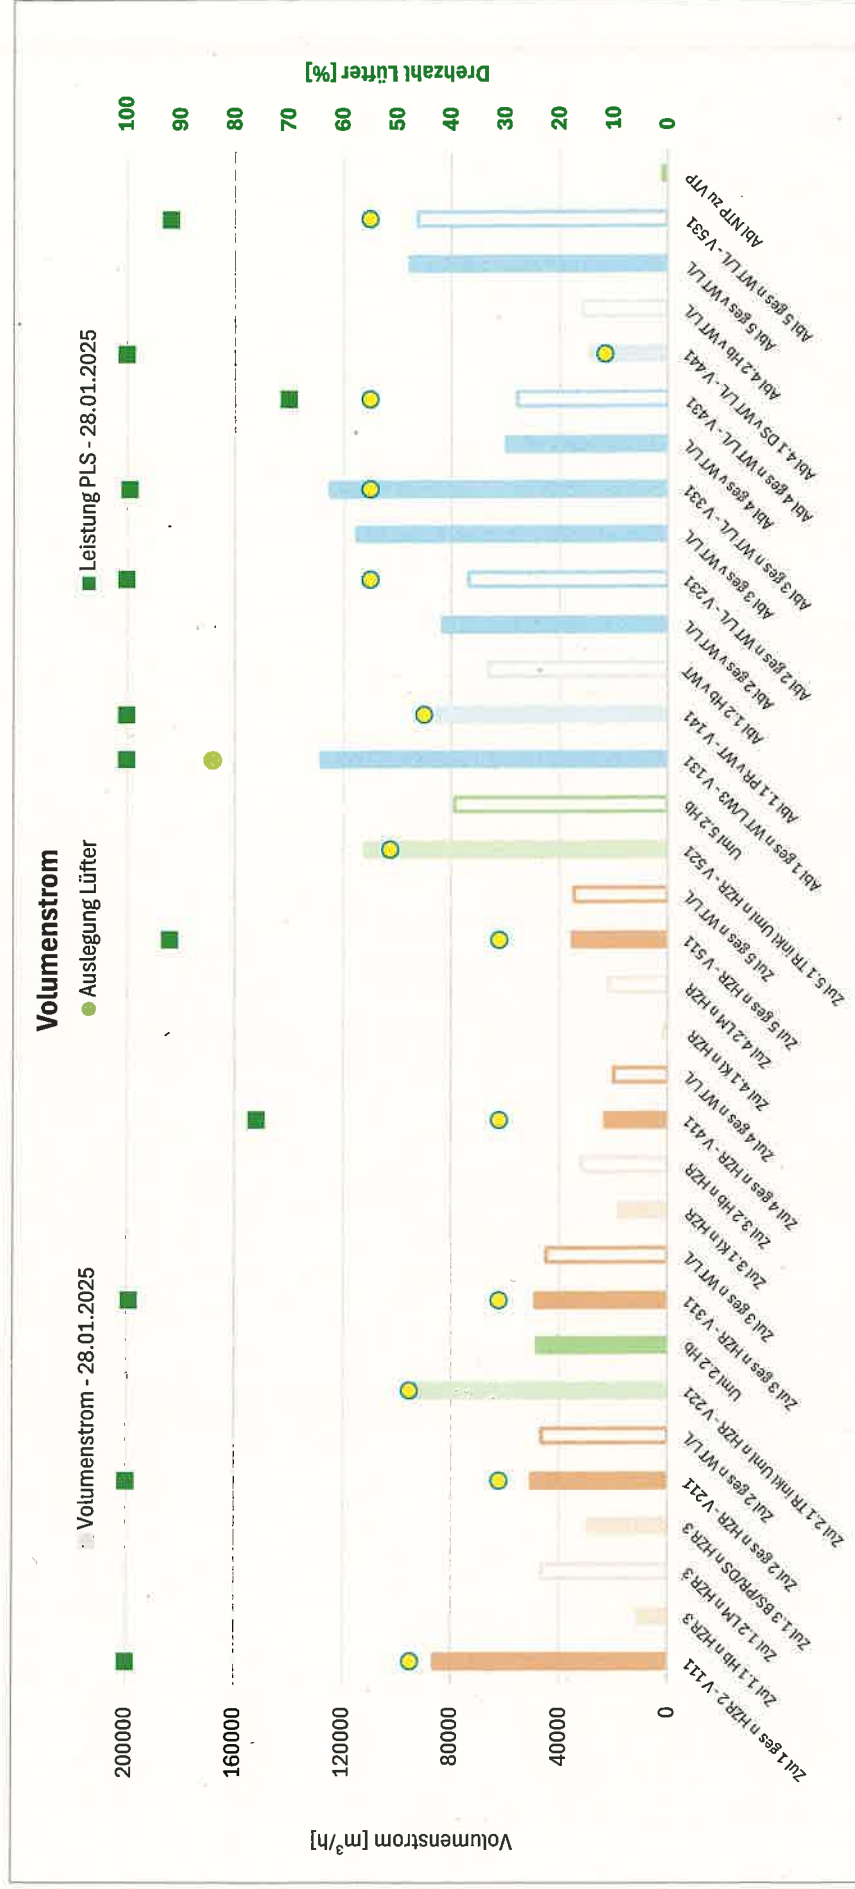

HAUBENBILANZ – VOLUMENSTROM

